



Konstruktionsrör, varmbearbetade rektangulära av stål

Orientering

Denna standard är ett urval ur SS 21 28 30.

Föreliggande utgåva skiljer sig från föregående genom att den anpassats till ny utgåva av svensk standard.

1 Beteckning

Rektangulärt rör SS 21 28 30 - Beteckning - Material - SBS-kontrollerat ¹⁾

1.1 Exempel

Rektangulärt rör SS 21 28 30 - VKR 50 x 30 x 3 - Stål EN 10 210-1 - S355NH

1) Anges vid behov och endast för tjocklekar $\geq 3,6$ vid beställning direkt från stålverk.

2 Fordringar

2.1 Allmänt


2.1.1 Kontroll

För användningsområden som kräver att byggnadskonstruktioner utförs enligt Boverkets konstruktionsregler 94, BKR 94, eller andra fastställda statliga bestämmelser, skall rör vara kontrollerad av Svensk Byggstålkontroll, SBS. Alla rör med tjocklek $\geq 3,6$ från SBS-godkända grossisters lager är SBS-kontrollerade. Vid beställning direkt från stålverk måste beställaren dock särskilt ange om rören skall vara SBS-kontrollerade.

2.1.2 Toleranser

Toleranser enligt SS 21 28 30. För tjocklektoleranser gäller toleransklass T 1.

2.2 Dimensioner

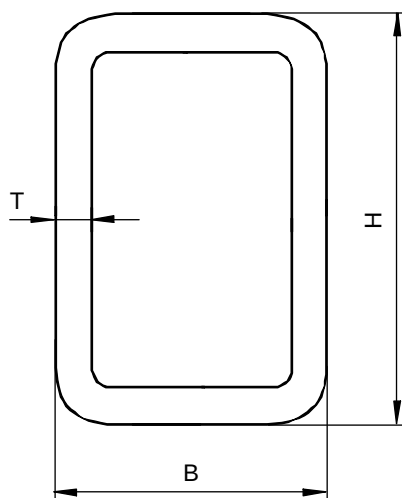

Beteckning	Vikt kg/m	H mm	B mm	T mm
VKR 50 x 30 x 3	3,45	50	30	3
VKR 60 x 40 x 3	4,39	60	40	3
VKR 80 x 40 x 4	6,97	80	40	4
VKR 100 x 50 x 4	8,86	100	50	4
VKR 120 x 60 x 5	13,3	120	60	5
VKR 160 x 80 x 6,3	22,3	160	80	6,3
VKR 200 x 100 x 8	35,4	200	100	8

Viktuppgifterna är beräknade med densiteten 7,85 g/cm³.
Beräkningsdata se sida 2.