



Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10

Orientering

Denna standard omfattar lösflänsar med d_i -mått avsedda för GAP-skarvhylsor SSG 1809.

Standarden har typgranskats och godkänts med avseende på material och hållfasthet av AB Svensk Anläggningsprovning.

Typgranskningsintyg nr 8764 åberopas.

1 Beteckning

Lösfläns SSG 1384 - DN

1.1 Exempel

Lösfläns SSG 1384 - 50

2 Fordringar

2.1 Material

SS-stål 1432-01.

2.2 Ytbehandling

Varmförzinkning enligt SS 3583, klass A.

2.3 Tryck och temperatur


Enligt Plaströrledningsnormer 1988.

2.4 Märkning

Lösfläns skall vara märkt med uppgift om

- firmanamn och varumärke
- materialbeteckning enligt svensk standard
- DN/ d_i
- tryckklass
- tillverkarens identifieringsnummer

2.5 Dimensioner

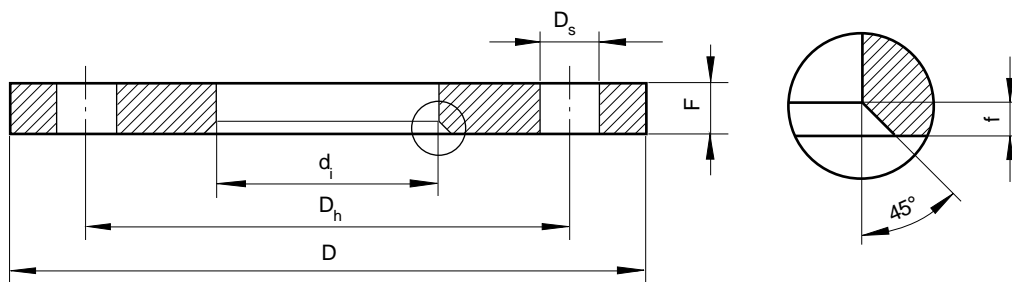

DN	Rör D_i	D	D_h	d_i	F	f	Skruvhål	
							D_s	Antal
50	50	165	125	79	18	6	18	4
80	80	200	160	109	20	6	18	8
100	100	220	180	136	18	6	18	8
150	150	285	240	189	22	6	22	8
200	200	340	295	239	24	5	22	8
250	250	395	350	295	26	5	22	12
300	300	445	400	345	28	5	22	12
400	400	565	515	443	34	6	26	16
500	500	670	620	546	38	6	26	20
600	600	780	725	646	43	7	30	20