Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co
Sweden

Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 2 i huvudsak genom att den har anpassats till Plaströrsnormerna samt motsvarande finsk standard på området.

1 Beteckning

Rörböj SSG 1806 - Innerdiameter (D_i) - Tryckklass - Plasttyp - (Förstärkt)[1)]

1.1 Exempel

Rörböj SSG 1806 - 50 - PN1 - Vinylester

[1)] *Om förstärkt inner- och spärrskikt önskas får detta särskilt anges i beteckningen.*

2 Fordringar

2.1 Allmänt

2.11 Material

I tillämpliga delar enligt Plaströrsnormerna.

2.12 Tillverkning

I tillämpliga delar enligt Plaströrsnormerna.


2.13 Märkning

Rörböj skall varaktigt märkas med följande uppgifter:

- Tillverkarens namn eller varumärke
- Typ av plast
- Tryckklass (PN)
- Standard eller typgodkännandenummer
- Dimension (Innerdiameter x godstjocklek)
- Tillverkningstidpunkt (år och månad)


2.14 Kantavvikelse

Tillåten kantavvikelse Q enligt nedan.

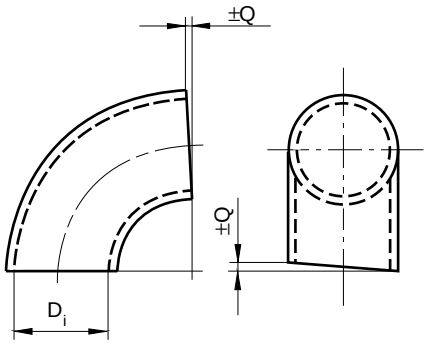

D_i(mm)	Q_{max}(mm)
≤ 250	3
> 250 ≤ 600	6

2.2 Dimensioner

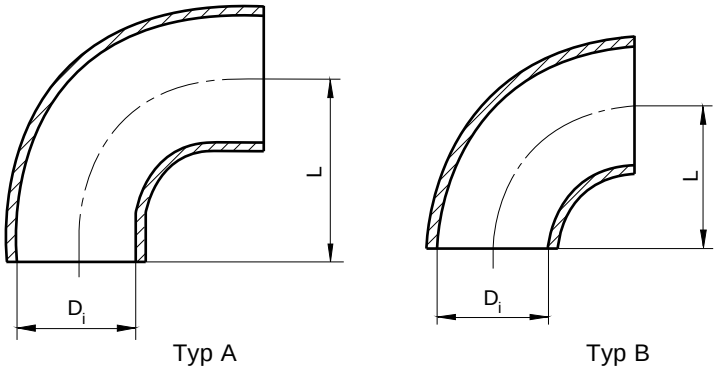

Typ A Typ B

Postal address
Box 140, S-851 03 Sundsvall
Phone
060-12 38 50
Telefax
060-15 07 10

Number of app.

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet