Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG
Sweden

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1808

Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP- rördelar. Kon

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 2 i huvudsak genom att den har anpassats till Plaströrsnormerna samt motsvarande finsk standard på området.

1 Beteckning

Kon SSG 1807 - Typ - Innerdiameter (D_i)/Innerdiameter (d_i) - Tryckklass - - Plasttyp - (Förstärkt)[1)]

1.1 Exempel

Kon SSG 1807 - C - 80/50 - PN1 - Vinylester

[1)] *Om förstärkt inner- och spärrskikt önskas får detta särskilt anges i beteckningen.*

2 Fordringar

2.1 Allmänt

2.11 Material

I tillämpliga delar enligt Plaströrsnormerna.

2.12 Tillverkning

I tillämpliga delar enligt Plaströrsnormerna.


2.13 Märkning


Kon skall varaktigt märkas med följande uppgifter:

- Tillverkarens namn eller varumärke
- Typ av plast
- Tryckklass (PN)
- Standard eller typgodkännandenummer
- Dimension (Innerdiameter D_i /Innerdiameter d_i)
- Tillverkningstidpunkt (år och månad)

2.14 Kantavvikelse


Tillåten kantavvikelse Q enligt nedan.



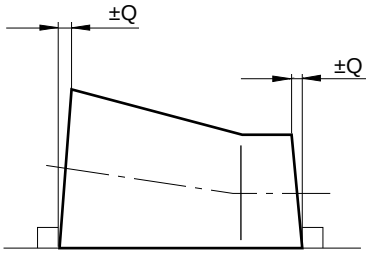


2.2 Dimensioner


D_i(mm)	Q_{max}(mm)
≤ 250	3
> 250 ≤ 600	6

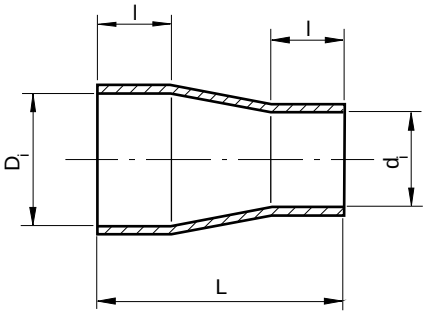

Typ CL



Typ CK

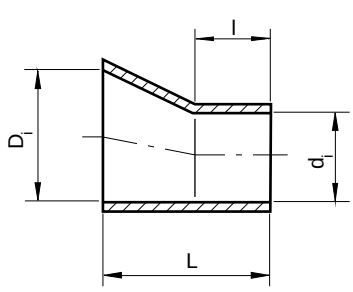

Typ E

Postal address	Phone	Telefax	Number of app.
Box 140, S-851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet