

Armeringsstång. Kamstång B500BT**Orientering**

Detta dokument ersätter SSG 1210.
Standarden omfattar armeringsstång, kamstång B500BT, och är ett urval ur den europeiska förstandarden SS-EN 10 080:2005.

1 Beteckning

Stång SS-EN 10 080:2005 - Diameter (D) i mm x Längd (L) i mm - Material

1.1 Exempel


Stång SS-EN 10 080:2005 - 20 x 12000 - B500BT

2 Fordringar

2.1 Allmänt

Armeringsstångerna skall följa bestämmelser och krav i enlighet med den europeiska förstandarden SS-EN 10 080:2005. Typgodkännandebevis från ackrediterat organ skall kunna uppvisas.

2.2 Diameter

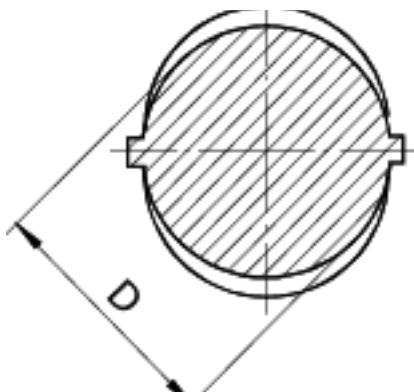

Nominell diameter D	Vikt, inkl kammar och ev fenor kg/m
8	0,395
10	0,617
12	0,888
16	1,58
20	2,47
25	3,85
32	6,31

Vikterna hänför sig till nominella mått och densiteten 7,85 g/cm³.

2.3 Längd

Den nominella stånglängden skall överenskommas vid förfrågan och beställning. Längden 12 m är att föredra.

2.4 Material

Stål med sammansättning enligt SS-EN10 080:2005, B500BT (stålnummer 1.043 9), god svetsbarhet samt en sträckgrans $R_{eL} \geq 500 \text{ N/mm}^2$.