



**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 4312

Date	Edition	Designation	Page
1996-09-01	2	TKE	1 (1)

**Kraftkabel, PEX-isolerad, PVC-mantlad och skärmad
Typ AXKJ-LT. Märkspänning 12 och 24 kV**

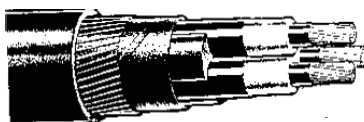
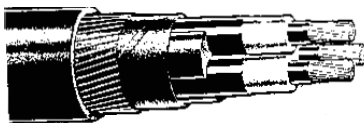
Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 1 i huvudsak genom att den anpassats till aktuella föreskrifter och standard. Standarden är ett urval ur SS 424 14 16.

Beteckningar enligt SS 424 17 02 (CENELEC) och SS 424 17 01 har angivits. Alternativbeteckning har angetts inom parentes. Kabelbeteckningar, jämförelse mellan svenskt och europeiskt system, se SSG 4310, 4340 och E/I 8603.

Beteckning

Typ - Märkspänning kV - Antal ledare x Märkarea mm² - Brännbarhetsklass - Ref.std

Beteckning			Diam. ±10% mm	Vikt kg/m ca
Benämning, Typ, Märkspänning, Särskilda uppgifter	Antal ledare x Märkarea mm²	Brännbarhets- klass		
Kraftkabel AXKJ LT 12 kV (SE-N10XC7V-AR) 				
Användning: Öppen fast förläggning, inom-och utomhus, i rör samt i mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Max ledartemperatur 90°C. Nedplöjningsbar. Se även starkströmsföreskrifterna. Beskrivning: Fåtrådig, långsvattentät, rund aluminium. Ledarisolering av PEX Strippbart yttre ledande skikt (AXKJ) eller fastsittande yls (AXKJ-F).Skärm av glödgade koppartrådar Svart hölje av PVC, metermärkt Beteckningsexempel: AXKJ LT 12 kV 3x 95/25 mm² F2 (F4) SS 424 14 16 alt. (SE-N10XC7V-AR 3X95/25 F2 (F4) SS 424 14 16)	3 x 50/16	F2 (F4)	47	1,75
	3 x 95/25	F2 (F4)	56	2,60
	3 x 150/25	F2 (F4)	63	3,30
	3 x 240/35	F2 (F4)	73	4,70
Kraftkabel AXKJ LT 24 kV (SE-N20XC7V-AR) 				
Användning: Öppen fast förläggning, inom-och utomhus, i rör samt i mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Max ledartemperatur 90°C. Nedplöjningsbar. Se även starkströmsföreskrifterna. Beskrivning: Fåtrådig, långsvattentät, rund aluminium. Ledarisolering av PEX Strippbart yttre ledande skikt (AXKJ) eller fastsittande yls (AXKJ-F).Skärm av glödgade koppartrådar Svart hölje av PVC, metermärkt Beteckningsexempel: AXKJ LT 24 kV 3x 150/25 mm² F2 (F4) SS 424 14 16 alt. (SE-N20XC7V-AR 3X150/25 F2 (F4) SS 424 14 16)	3 x 50/16	F2 (F4)	58	2,30
	3 x 95/25	F2 (F4)	66	3,20
	3 x 150/25	F2 (F4)	74	4,00
	3 x 240/35	F2 (F4)	84	5,40

Postal address
Box 140, S-851 88 Sundsvall

Phone
060-12 38 50

Telefax
060-15 07 10

Number of app.