



Maskinkabel typ RKKR (SE-N05VV-K). Märkspänning 300/500 V

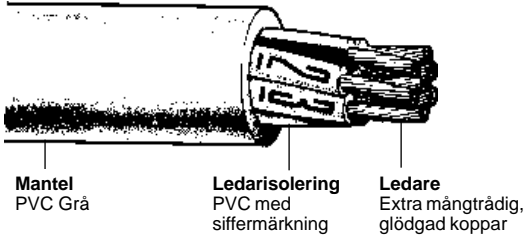
Orientering

Standarden är ett urval ur SS 424 03 25.

Beteckningar enligt SS 424 17 02 (CENELEC) och SS 424 17 01 har angivits. Alternativbeteckning har angetts inom parentes. Kabelbeteckningar, jämförelse mellan svenskt och europeiskt system, se SSG 4310, 4340 och E/I 8603.

Beteckning

Maskinkabel - Typ - Antal ledare x Märkarea mm² - Referensstandard

Beteckning		Diam. ±10% mm	Vikt kg/m ca
Benämning, Typ, Särskilda uppgifter	Antal ledare Märkarea mm ²		
Maskinkabel, RKKR (SE-N05VV-K) 			
	3G 1.5	9,5	0,12
	5G 1.5	10,5	0,15
	7G 1.5	12	0,20
	14G 1.5	16	0,35
Användningsområde: Extra böjlig och oljebeständig styrkabel. Används som styrkabel inomhus till maskiner, o dyl där vibrationer och risk för höga mekaniska påkänningar förekommer.			
Förläggning: Kabeln skall anslutas fast i ändarna. Kort kabelsträcka kan vara rörligt förlagd eller fritt hängande.			
Beteckningsexempel: Maskinkabel RKKR 7G 1.5, SS 424 03 25 (Maskinkabel SE-N05VV-K 7X1.5, SS 424 03 25)			