



**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 4347

Date	Edition	Designation	Page
1996-09-01	2	TKI/TKE	1 (1)

**Telesignalkabel PE-isolerade, PVC-mantlad och skärmad
Typ ELAKY. Märkspänning 60 V**

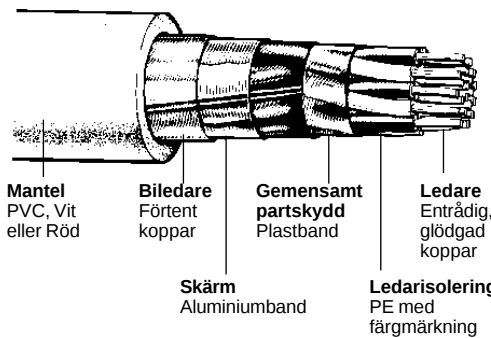
Orientering

Standarden är ett urval ur SS 424 16 51. Beteckning enligt SS 424 17 01.

Kabelbeteckningar, jämförelse mellan svenskt och europeiskt system, se SSG 4310, 4340 och E/I 8603.

Beteckning

Telesignalkabel - Typ - Antal ledare x Märkarea mm²

Beteckning			Diam. ±10% mm	Vikt kg/m ca
Benämning, Typ, Särskilda uppgifter	Antal ledare x Märkarea mm²	Brännbar- hetsklass		
Telesignalkabel ELAKY				
				
Användningsområde: För signalöverföring i data- och telesignalanläggningar.				
Förläggning: Fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina, samt i jord om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan.				
Beteckningsexempel: Telesignalkabel ELAKY 20 x 2 x 0,6 mm², F2				
			Elektriska data	
			Resistans, mätt i slinga 133,2 Ω/km	
			Isolationsresistans 10 000 M Ω/km	
			Kapacitans vid 1 kHz 55 nF/km	
			Kapacitansobalans vid 1 kHz 100 pF/500 m	
			Induktans vid 1kHz 620 µH/km	
			Dämpning vid 1 kHz 1,2 dB/km	
			Karakteristisk impedans vid 1 kHz 600 Ω	

Postal address
Box 140, S-851 88 Sundsvall

Phone
060-12 38 50

Telefax
060-15 07 10

Number of app.

**Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission**