



**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 7471
(Ersätter SSG 1071)

Datum
1999-11-01

Utgåva
1

Beteckning
TKRR

Sida
1 (5)

Sömlösa och svetsade stålrör Tryckkärlsrör för ledningar

Orientering

Detta dokument ersätter SSG 1071, utgåva 7.

1 Beteckning

Stålrör DIN 2448 eller 2458 - Ytterdiameter (Dy) x Godstjocklek (T) - Material

1.1 Exempel 1

Sömlöst utförande
Stålrör DIN 2448 - 60,3 x 2,9 - St 35.8/I

1.2 Exempel 2


Svetsat utförande
Stålrör DIN 2458 - 323,9 x 5,6 - St 37.8/III

2 Fordringar

2.1 Allmänt

Dessa rör skall uppfylla fordringarna enligt;
DIN 17 175 - Tekniska leveransbestämmelser för sömlösa rör av varmhållfasta stål eller
DIN 17 177 - Tekniska leveransbestämmelser för svetsade rör av varmhållfasta stål.
Förutom fordringar enligt DIN-standard tillkommer kravet att kontinuerligt automatsvetsade rör samt manuellt eller maskinellt svetsade rör med Dy < 300 mm enligt denna standard skall vara godkända av arbetarskyddsstyrelsen.

2.2 Basmått

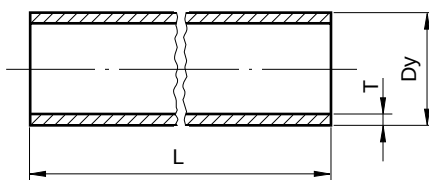

2.21 Längd

Benämning	Längd L	
	Basmått	Tolerans
Handelslängd	4000 - 7000	-
Cirkallängd	Anges vid beställning	± 500
Fix längd	< 6000 Anges vid beställning	+ 10 0
	6000 -12000 Anges vid beställning	+ 15 0

2.22 Toleranser

Se sida 2